VERDERONE RIMORCHI

SPANDILETAME

www.verderonerimorchi.com

ITALY, Piemonte. Strada Caselle, 83 – LEINI (TO)

INTRODUZIONE

SPANDILETAME

Gli Spandiletame Verderone sono i prodotti su cui si sono apportate le maggiori innovazioni tecniche, rendendo i macchinari versatili, durevoli e facili da manutenere.

La gamma di prodotti è ampia e varia dai modelli più piccoli, ideali per coltivazioni montane o vigneti, fino a modelli a 3 o 4 assi capaci di trasportare grandi volumi di materiale. Tra le caratteristiche principali spicca la possibilità di smontare facilmente l'attrezzatura a rulli posteriore, trasformando lo spandiletame in un mezzo di trasporto adatto ad altre colture. Inoltre, l'installazione di un doppio pianale sul telaio permette di azzerare le perdite di materiale durante i tragitti più lunghi.

L'elevata competenza elettro-idraulica ha consentito di ottimizzare il sistema di scarico del materiale tramite catene, utilizzando potenziometri e motori che massimizzano l'efficienza e riducono al minimo gli attriti tra le parti.

LA GAMMA

Verderone s.r.l. è in grado di produrre Spandiletame omologati alla circolazione stradale di tutte le dimensioni e categorie:

- ✓ **1, 2, 3 o 4 Assi**
- ✓ **Omologazione Nazionale o Euroea**
- ✓ **Sistema di scarico a 2 o 4 rulli**
- ✓ **Sistema di scarico a Catene o a spinta**
- ✓ **Cassone in alluminio, acciaio o legno**

LA GAMMA

1 ASSE

MODELLO	N° ASSALI	DIMENSIONI	PORTATA q.li	ATTREZZATURA	FRENO	SOSPENSIONI	CARATTERISTICA
VS030V	1	250 x 130	50	2 Rulli	Mecc	Rigida	Vigneto
VS030M	1	330 x 125	30	2 Rulli	Mecc	Rigida	
VS050R	1	350 x 160	50	4 Rulli	Mecc	Rigida	Ribassato
VS050M	1	360 x 170	50	4 Rulli	Mecc	Rigida	-
VS070C	1	360 x 180	60	4 Rulli	Idr	Rigida	-
VS065M	1	440 x 180	50	4 Rulli	Mecc	Rigida	-
VS070H	1	440 x 180	60	4 Rulli	Idr	Rigide	-
VS070L	1	440 x 200	60	4 Rulli	Idr	Rigida	-
VS070A	1	440 x 200	60	4 Rulli	Aria	Rigida	-
VS090A	1	490 x 200	60	4 Rulli	Idr/Aria	Rigida	-

MODELLO	N° ASSALI	DIMENSIONI	ALTEZZA	PORTATA q.li	VELOCITA' (km/h)	ATTREZZATURA	CASSONE	FRENO	SOSPENSIONI
VS100A	1	400 x 180-220	1350 - 1750	80/100 + FV	40/60	2/4 Rulli	Alluminio/Ferro/Inox	Pne	Rigide/Mecc/Idr
VS100B	1	450 x 180-220	1350 - 1750	80/100 + FV	40/60	2/4 Rulli	Alluminio/Ferro/Inox	Pne	Rigide/Mecc/Idr
VS100C	1	500 x 180-220	1350 - 1750	80/100 + FV	40/60	2/4 Rulli	Alluminio/Ferro/Inox	Pne	Rigide/Mecc/Idr
VS100D	1	550 x 180-220	1350 - 1750	80/100 + FV	40/60	2/4 Rulli	Alluminio/Ferro/Inox	Pne	Rigide/Mecc/Idr

2 ASSI

MODELLO	N° ASSALI	DIMENSIONI (cm)	ALTEZZA (cm)	PORTATA q.li	ATTREZATURA	CONTENIMENTO	FRENO	SOSPENSIONI
SPA121	2	5000 x 2000	60 + 50	120	4 Rulli	Sponde Zincate	Pne	Rigide
VS140A	2	5500 x 2200	(60 + 60) / 150	140	4 Rulli	Cassonato/Sponde	Pne	Mecc
VS140B	2	6000 x 2200	150	140	4 Rulli	Cassonato	Pne	Mecc

MODELLO	N° ASSALI	DIMENSIONI (mm)	ALTEZZA (mm)	PORTATA q.li	VELOCITA' (km/h)	ATTREZATURA	FRENO	SOSPENSIONI
VS180A	2	4500 x 2000/2200	1350 - 1750	160/180 + FV	40/60	2/4 rulli	Pne	Mecc/Idr.
VS180B	2	5000 x 2000/2200	1350 - 1750	160/180 + FV	40/60	2/4 rulli	Pne	Mecc/Idr.
VS180C	2	5500 x 2000/2200	1350 - 1750	160/180 + FV	40/60	2/4 rulli	Pne	Mecc/Idr.
VS180D	2	6000 x 2000/2200	1350 - 1750	160/180 + FV	40/60	2/4 rulli	Pne	Mecc/Idr.
VS180E	2	6500 x 2000/2200	1350 - 1750	160/180 + FV	40/60	2/4 rulli	Pne	Mecc/Idr.

LA GAMMA

3 ASSI

MODELLO	N° ASSALI	DIMENSIONI	ALTEZZA	PORTATA q.li	ATTREZZATURA	FRENO	SOSPENSIONI	CASSONE
VS300A	**3**	700 x 220	1350 - 1750	200	2/4 Rulli	Pne	Mecc	Alluminio/Ferro/Inox

MODELLO	N° ASSALI	DIMENSIONI	ALTEZZA	PORTATA q.li	VELOCITA' (km/h)	ATTREZZATURA	FRENO	SOSPENSIONI	CASSONE
VS310A	**3**	640 x 200 - 220	1350 - 1750	270 + FV	40/60	2/4 Rulli	Pne	Mecc/Idraulic he	Alluminio/Ferro/Inox
VS310B	**3**	700 x 200 - 220	1350 - 1750	270 + FV	40/60	2/4 Rulli	Pne	Mecc/Idraulic he	Alluminio/Ferro/Inox
VS310C	**3**	785 x 200 - 220	1350 - 1750	270 + FV	40/60	2/4 Rulli	Pne	Mecc/Idraulic he	Alluminio/Ferro/Inox

4 ASSI

Su Richiesta

CARATTERISTICHE

Doppio pianale per raccolta materiali di scarto per massima pulizia stradale.

Cassone in alluminio, in acciaio o in inox. Alluminio: leggerezza, inerzia chimica, facile manutenzione. Inox: inerzia chimica massima. Acciaio: economicità

N°2 motoriduttori idraulici per tappeto

Vari sistemi di controllo e regolazione idraulici ed elettronici a seconda delle esigenza

Timone ammortizzato Idraulicamente o fisso

Assali a sospensione Idraulica ad assi indipendenti o a balestra

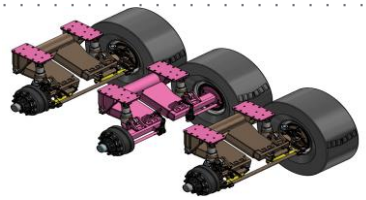



Catene di diverse forme, diverso materiale e diverso passo. Applicabili con bilancini più o meno frequenti a seconda del prodotto da caricare

Attrezzatura a 2 o 4 rulli, smontabili per trasformazione in Dumper per scarico senza ribaltare

ASSALI

Le applicazioni assalistiche spaziano dal semplice assale fisso agli assali più tecnologicamente avanzati con sistemi di sterzatura controllata. Gli assali TVZ utilizzati da Verderone srl garantiscono i massimi standard di sicurezza e affidabilità. La componentistica base installata prevede l'utilizzo di assali industriali fino a 10 fori a 60 km/h, con leve freno automatiche e sistemi idraulici ed elettronici di sterzatura comandati da centraline intelligenti.

SOSPENSIONI

È possibile scegliere tra un ampia gamma di sospensioni che differiscono per funzionamento e dimensioni. Le installazioni possono essere di tipo meccanico a balestra tipo ROR, di tipo pneumatico e di tipo idraulico ad assi indipendenti.

TELAIO

Il telaio è dimensionato in modo tale da sopportare carichi molto maggiori rispetto al valore di omologazione. Particolare attenzione è posta anche sugli aspetti manutentivi. Le travi utilizzate sono tutte in ferro altoresistenziale e sono sottoposte a verifiche continue.
Molta attenzione è riposta nella funzionalità e nella manutenzione della macchina. I sistemi di ritenuta del materiale trasportato, come doppio pianale, scivoli posteriori e guarnizioni di nuova generazione, rendono la macchina in grado di non disperdere il materiale durante il trasporto.

PRINCIPALI TIPI DI RUOTA

Vi è possibilità di installare molte tipologie di ruota in modo da adattarsi al meglio a tutti i terreni e a tutte le condizioni di lavoro.

CONFIGURAZIONI DEL CASSONE

I materiali utilizzati per il cassone e per il fondo possono essere di diverso tipo: le configurazioni in fondo inox garantiscono un elevata inerzia chimica garantendo una lunga durata di vita. Le configurazioni delle sponde, invece, possono essere in acciaio normale, per garantire resistenza ed economicità, oppure il alluminio per garantire leggerezza, facile manutenzione e inerzia chimica all'acidità del letame.

FOTOGALLERY

ANAGRAFICA

SEDE:	ITALY, Piemonte. Strada Caselle, 83 – LEINI (TO)
P. IVA:	112 108 10013
ATTIVITA':	Costruzione di macchine per la agricoltura e per l'industria
MAIL:	info@verderonerimorchi.com
TEL:	011 99 89320
WEB:	https://www.verderonerimorchi.com/

Ubicazione stabilimento
produttivo di oltre 10000 mq

Verderone Rimorchi (@verderone_trailers) • Foto e video di Instagram

Verderone Rimorchi | Leinì | Facebook